

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



Катушка
Евростандарт




Подходит для большинства
сварочных аппаратов
MIG/MAG



Ровная намотка
проволоки на катушку

Сварочная проволока омедненная торговой марки KRANZ предназначена для автоматических и полуавтоматических сварочных аппаратов типа MIG-MAG для сварки в среде защитного газа. Служит для работ с низколегированными и углеродистыми сталями. Проволока может использоваться в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях промышленности

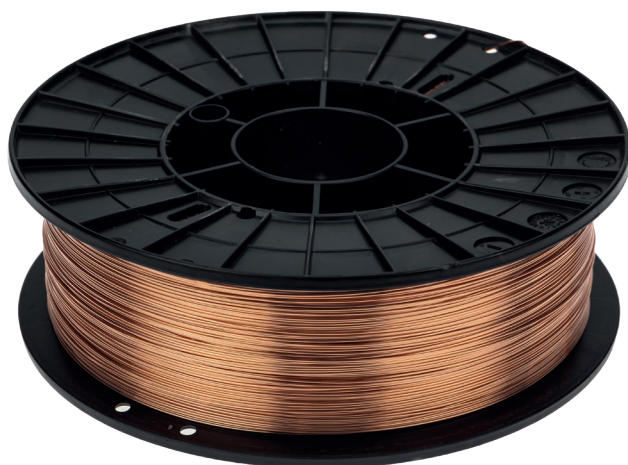

Технические характеристики:

Аналоги: ER70S-6; SG2; СВ-08Г2С-О
Материал: омедненная
Марка по AWS: ER70S-6
Марка по IN ISO: SG2
Марка по ГОСТ: СВ-08Г2С-О
Еврокатушка: D200 (200 мм x 55 мм)
Режим сварки: с газом
Вес нетто: 5 кг

KR-11-0981-5 Цена: 2337,3 Р

Сварочная проволока омедненная
Св08Г2С-О (ER70S-6; SG2)
5 кг 0,8 мм D200

KR-11-0982-5 Цена: 2278,87 Р

Сварочная проволока омедненная
Св08Г2С-О (ER70S-6; SG2)
5 кг 1,0 мм D200

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

KR-16-0797

Маска сварщика с автоматическим
светофильтром «Хамелеон» АСФ 777 KRANZ



12-4824

Магнитный угольник-держатель для сварки
3 угла, усилие до 11,3 кг REXANT



16-0763

Сварочный кабель с клеммой заземления REXANT
16 мм x 200 А СКР 10-25 3 м



**НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО**



Оптимальное соотношение
цены и качества



Широкая область
применения



Большой
потребительский спрос



Постоянное наличие
на складе